





Πλαστικά Σιφώνια Δαπέδου

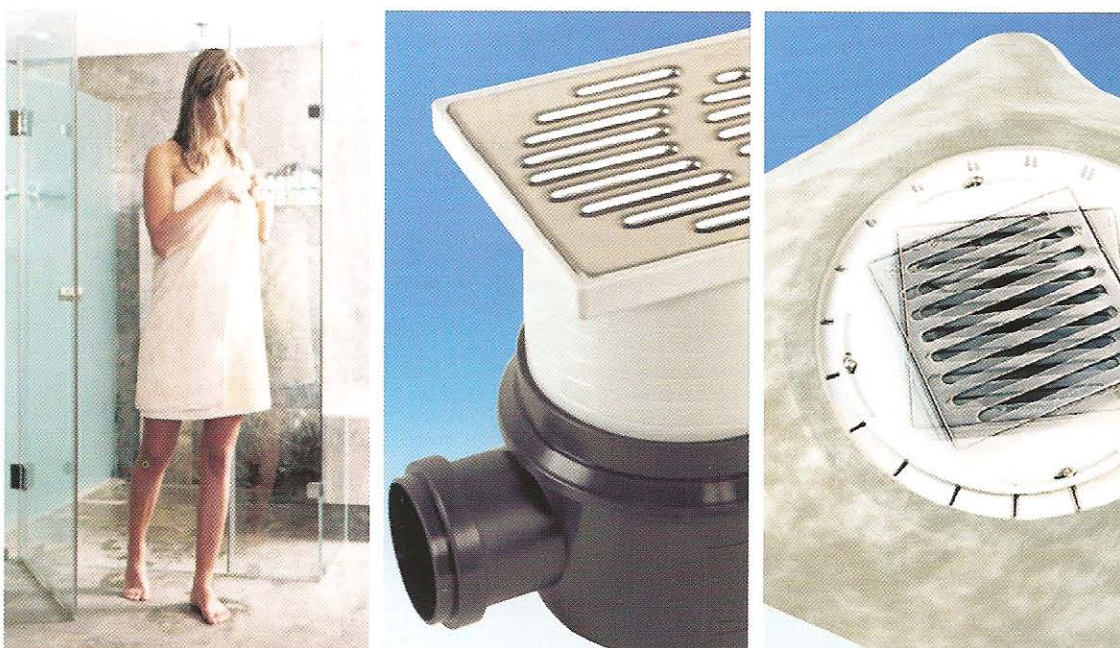

Υψηλή Λειτουργικότητα & Ασφάλεια

Πλαστικά σιφώνια δαπέδου της ACO


Πλήρη Συστήματα Σημειακής Απορροής - DN 50



Σιφώνι δαπέδου DN 50 Flatline

Κλίση απορροής 1,5° με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 30 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, παράλληλη απορροή DN 50, ικανότητα απορροής 1.0 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 100x100 mm.


2505.00.77



Σιφώνι δαπέδου DN 50 Flatline

Κλίση απορροής 1,5° με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 30 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, ικανότητα απορροής 1.0 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 100x100 mm.


2505.05.77



Σιφώνι δαπέδου DN 50

Κλίση απορροής 1,5° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, παράλληλη απορροή DN 50, ικανότητα απορροής 1.6 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2500.00.77



Σιφώνι δαπέδου DN 50

Κλίση απορροής 1,5° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, ικανότητα απορροής 1.6 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2500.05.77

Σώματα Σιφωνιού



Σώμα σιφωνιού DN 50

τύπου flatline με παράλληλη απορροή DN 50 και οσμοπαγίδα

2505.00.00



Σώμα σιφωνιού DN 50

τύπου flatline με οσμοπαγίδα

2505.05.00



Σώμα σιφωνιού DN 50

Με παράλληλη απορροή DN 50 και οσμοπαγίδα

2500.00.00




Σώμα σιφωνιού DN 50

με οσμοπαγίδα

2500.05.00


Εξαρτήματα



Άνω τμήμα από πλαστικό

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 100x100 mm, κλάσης φόρτισης K3. Κατάλληλο μόνο για τα σιφώνια τύπου flatline.


2500.77.11



Άνω τμήμα από πλαστικό

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm, κλάσης φόρτισης K3.


2700.77.11



Άνω τμήμα MEKU

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 148x148 mm, κλάσης φόρτισης K3.

5141.81.00



Άνω τμήμα PE

Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 148x148 mm, κλάσης φόρτισης K3.

5141.87.00

Άνω τμήματα

Σχεδιασμός

Πλήρη Συστήματα Σημειακής Απορροής - DN 70/DN 100



Σιφώνι δαπέδου DN 50
κλίση απορροής 90° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, ικανότητα απορροής 1.6 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2500.55.77



Σιφώνι δαπέδου DN 70/100
κλίση απορροής 1,5° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, παράλληλη απορροή DN 50, ικανότητα απορροής 1.8 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2700.00.77



Σιφώνι δαπέδου DN 70/100
κλίση απορροής 1,5° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, ικανότητα απορροής 1.8 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2700.05.77



Σιφώνι δαπέδου DN 70/100
κλίση απορροής 90° κατά DIN EN 1253, με προστατευτικό χείλος, με αποσπώμενη οσμοπαγίδα, ύψος στήλης ύδατος 50 mm, με προστατευτικό κάλυμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής, ικανότητα απορροής 2.0 l/s, άνω τμήμα από πλαστικό, σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 150x150 mm.

2700.55.77



Σώμα σιφωνιού DN 50
με οσμοπαγίδα

2500.55.00



Σώμα σιφωνιού DN 100
με παράλληλη απορροή DN 50 και οσμοπαγίδα

2700.00.00



Σώμα σιφωνιού DN 100
με οσμοπαγίδα

2700.05.00




Σώμα σιφωνιού DN 100
με οσμοπαγίδα

2700.55.00

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ - Εξαρτήματα


Άνω τμήματα

Ενδιάμεσα τμήματα





AV-SELECTA PP
Σχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαστάσεις 148x148 mm, κλάσης φόρτισης K3.

5141.91.00




Φλάντζα στεγανότητας
Φλάντζα για στεγανότητα με ενσωματωμένο δακτύλιο από πλαστικό/ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλη για σύνδεση με όλα τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου της ACO.

2040.00.02



Λεπτή φλάντζα
Από πλαστικό, κατάλληλη για σύνδεση με όλα τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου της ACO με προστατευτικό χείλος.

2040.00.01



Κύλινδρος επιμήκυνσης
Από πλαστικό, με ενσωματωμένο προστατευτικό χείλος, κατάλληλος για σύνδεση με όλα τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου της ACO.

2040.00.00

Σχεδιασμός



Σώμα σιφωνιού με ενσωματωμένη οσμοπαγίδα

Η οσμοπαγίδα είναι ενσωματωμένη στον αγωγό και έτσι εξαλείφεται ο κίνδυνος αποκόλλησής της κατά τη διάρκεια της σύνδεσής του κυρίου σώματος του σιφωνιού με το άνω τμήμα του. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σοβαρές διαρροές.

Ικανότητα απορροής

Το DIN EN 1253 καθορίζει τη μικρότερη δυνατή τιμή ικανότητας απορροής για τα σιφώνια δαπέδου. Τα σιφώνια δαπέδου της ACO υπερβαίνουν τις τιμές αυτές και φτάνουν έως και 1.8 l/s στους τύπους DN 50, DN 70 και DN 100.

Η σωστή μέθοδος καθαρισμού

Η οσμοπαγίδα μπορεί να αφαιρεθεί ολόκληρη με μια ελαφριά περιστροφή της. Έτσι, επιτυγχάνεται ο σωστός καθαρισμός των σωλήνων, τόσο στην πλευρά εισροής όσο και στην πλευρά εκροής των υδάτων.

DN 50 και DN 70 μαζί σε μια απορροή

Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε DN 50 και DN 70 μαζί σε μια απορροή. Με αυτόν τον τύπο σιφωνιού εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων στην τοποθέτηση και δεν απαιτούνται επιπλέον εξαρτήματα.

Άνω τμήμα σιφωνιού με προσαρμογή καθ' ύψος

Όλα τα σιφώνια δαπέδου διαθέτουν άνω τμήμα το οποίο περιστρέφεται, έχει δυνατότητα παράπλευρης μετακίνησης και προσαρμογής καθ' ύψος. Η σχάρα έχει σχισμές και είναι φτιαγμένη από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας.



ACO A.E.

Λ. Λαυρίου 13, 15351 Κάντζα Παλλήνης

Τηλ.: 210 6042557, 210 6658661 - Fax: 210 6042581

info@aco.com.gr